

## Rasonic Smart - SMART-FEED


1. 下載 Rasonic Smart 手機應用程式並且進行註冊及登入。




2. 在完成登入後，進入應用程式主界面，點選添加設備。




3. 長揸機身 RESET 按鈕 5 秒，直至產品燈號以慢速閃動進行確認產品已啟動。

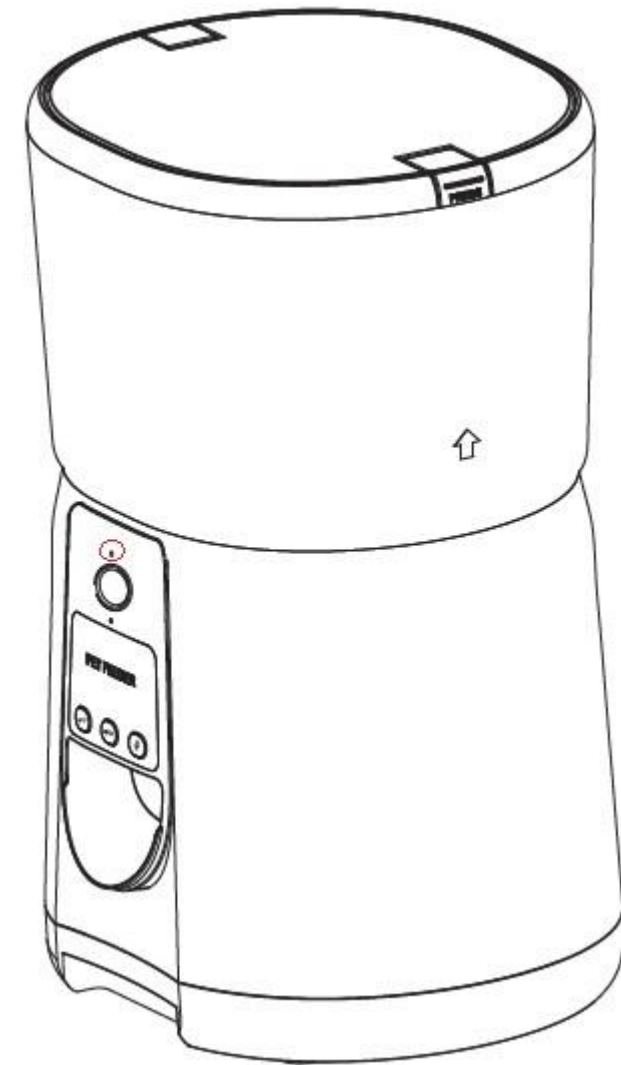

4. 手動添加設備，按照指示確認產品指示燈在閃動，可按下一步。

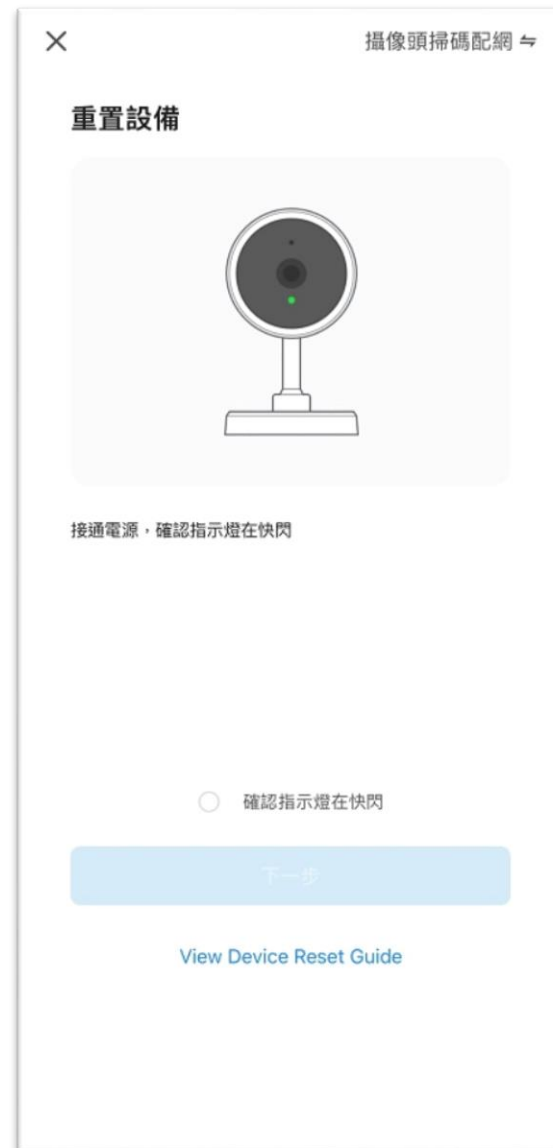


5. 手機需連接 WIFI，並輸入資料將設備連上 WIFI 網絡(必須連接 2.4GHz WIFI 設備)。

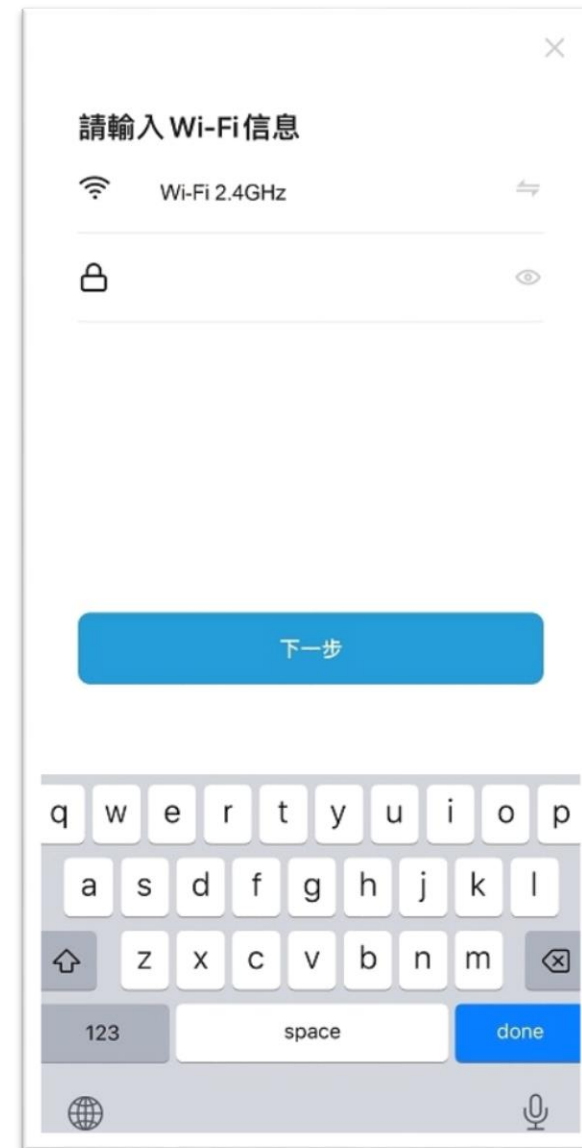


6. 使用掃碼配對，請將二維碼正對攝像頭。直接聽到一聲“嗶”聲響，可按聽到提示音，進下一步。



7. 請等待設備進行連接。當完成連接後會出現提示，可點選完成進入設備介面。

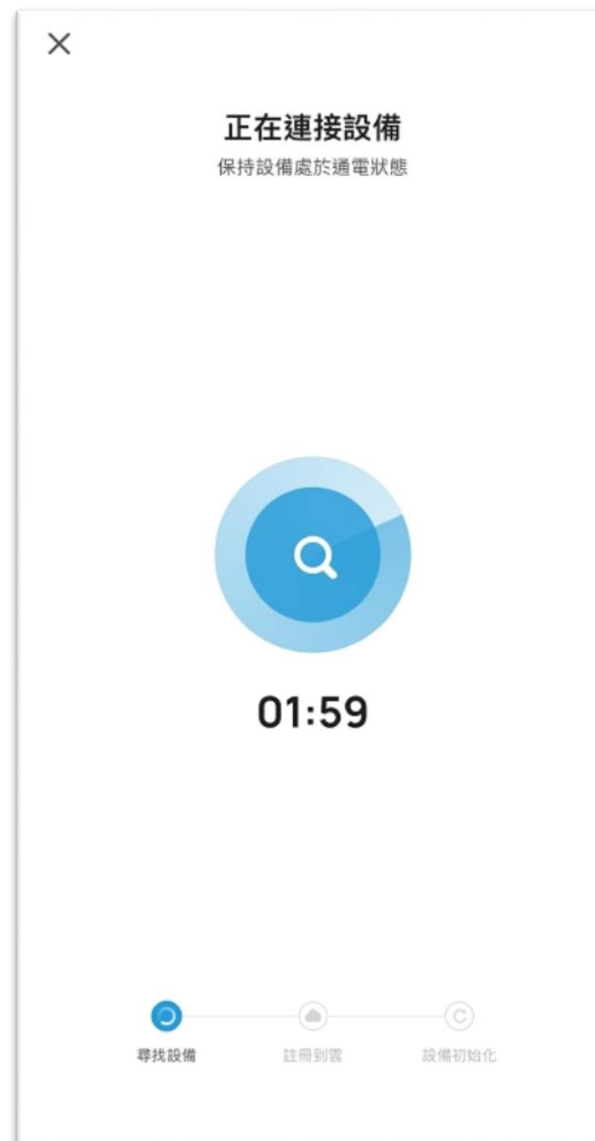

8. 可根據個人選擇設定份量進行餵食，及使用其他不同功能。

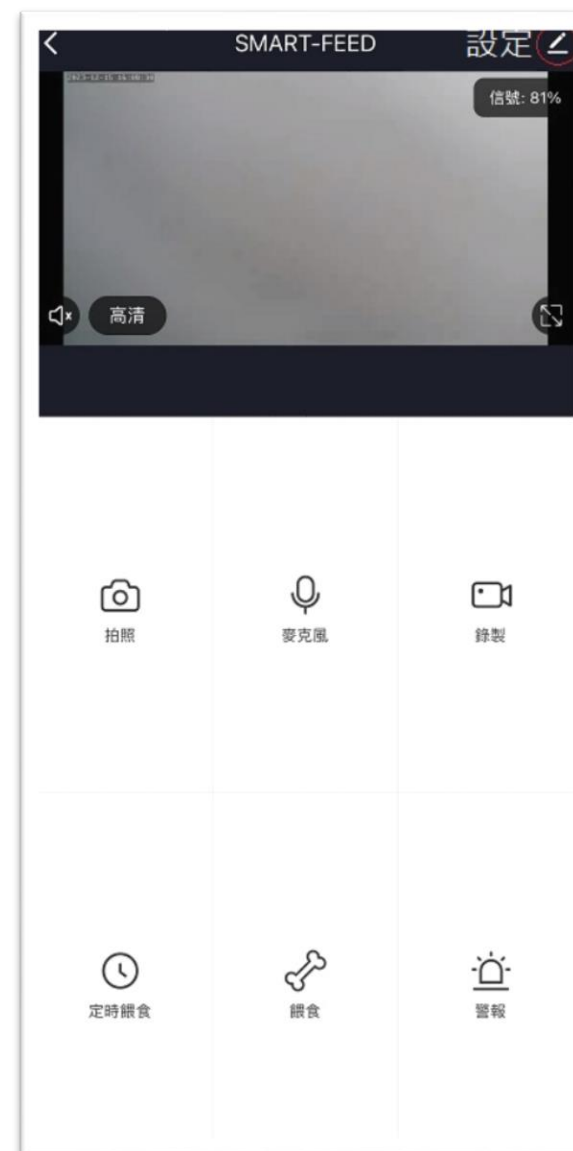

9. 點選設定鍵可根據個人需要設定應用程式。



## 10. 故障排除

故障現象	原因	解決方法
產品不能運作。	檢查是否已連接電源。	安裝 3 枚 D 型電池並檢查 USB 電源線及適配器是否完好，以及是否完全插入電源插座。
產品沒有糧食送出或糧食份量與設定不符。	糧食出口是否堵塞或金屬食物盤是否糧食過多。	清理糧食出口及金屬食物盤。
應用程式內顯示產品離線。	產品與路由器距離是否過遠。	產品與路由器相距太遠會令連接不穩定，調整產品與路由器之間的距離於 10 米內及兩者盡量接近。
產品無法與應用程式綁定	是否連接至 5G 無線網絡，或無線網絡的登入賬號及密碼是否帶有中文。	將產品連接 2.4G 的無線網絡及設定無線網絡的登入賬號及密碼不應超過 12 位的數字及英文字母組合。

如使用以上方法仍未能使產品恢復正常操作，切勿嘗試自行維修。應聯絡信興電器服務中心有限公司進行檢查及維修。